

Pulse

Eingabeeinheit

Pulse PRO



T6530
T6430-B

T6630

Technische
Beschreibung



LOCK4SAFE
Locks & Security Systems

Lock4Safe BV
Maasstraat 3d
NL-7071 VR ULFT
The Netherlands

info@lock4safe.com
www.lock4safe.com

Lock4Safe BV
Boschstr. 16
D - 47533 Kleve
Germany

T +49 (0)2821 894 41 90
F +49 (0)2821 894 41 99

Merkmale



Pulse-Option:

Tastaturbeleuchtung:
(jew. Art.Nr. **/LH**) – (nur Metall-Pulse!)

Die Eingabeeinheit Pulse ist eine analoge Tastatur, für alle Schlösser mit Typ Home 2 und Home 10.

Pulse- & Pulse-PRO-Option:

Dallas-Lese-Terminal:
(jew. Art.Nr. **/DL**)



Pulse- & Pulse-PRO-Option:



Set zur drehbaren Montage:
(jew. Art.Nr. **/R**)

Pulse **PRO** ist, im Gegensatz zum Pulse, ein eigenständiges, digitales Schlosssystem. Die Schlösser der Serie Pulse **PRO** funktionieren nur zusammen mit der Eingabeeinheit Pulse **PRO**.


Nach der Installation muss das System programmiert/konfiguriert werden.

Siehe dazu Hinweise auf Seite 8 dieser Anleitung.


Einbaumaße

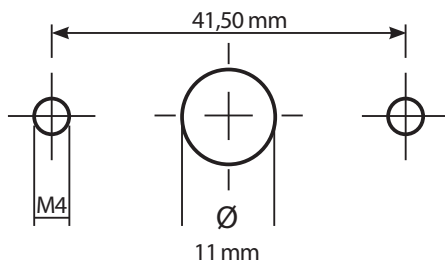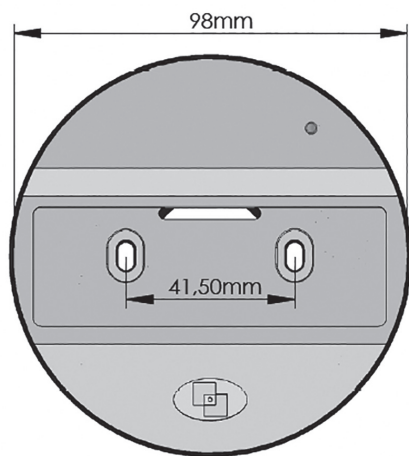


Diese Montageanleitung ist Bestandteil der VdS-Anerkennung
und muss genau beachtet werden!

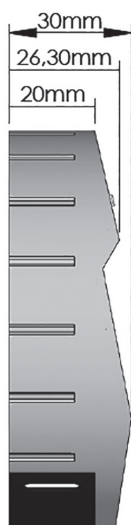


Feststehende Montage

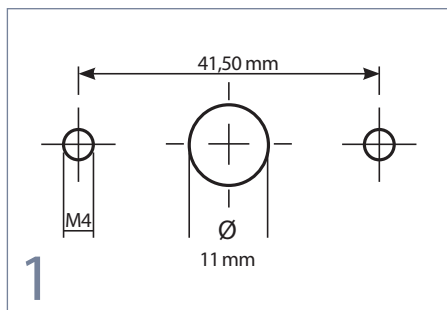


- An der Tresortüre die Montage und Kabel-/Spindelbohrungen vorbereiten.
- Kabelbohrung gut entgraten, damit das Kabel nicht beschädigt werden kann.

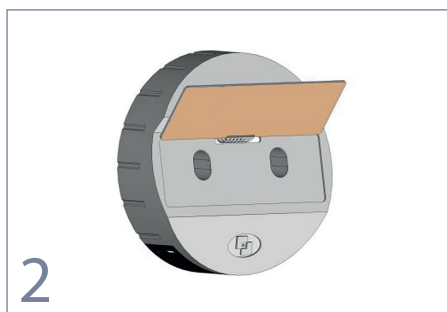

- Folientastatur anheben. Darunter befinden sich Bohrungen für die Montageschrauben.

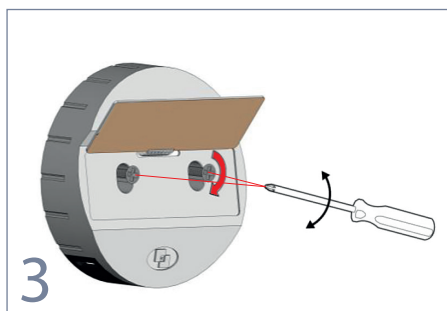


- Das Kabel durch die Bohrung in der Tresortüre führen und die Eingabeeinheit mit den mitgelieferten Montageschrauben (M4) befestigen.
- Eingabeeinheit ausrichten und dann die Schrauben festziehen (dabei darauf achten, dass keine Kabel eingeklemmt werden).

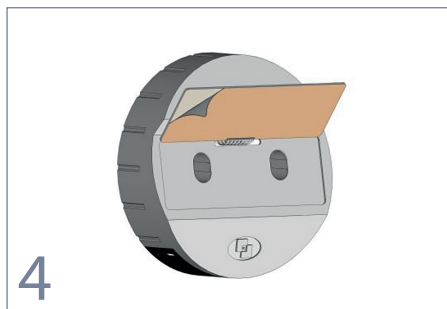


- Oberfläche der eingelassenen Vertiefung für die Tastatur von Staub und Fetten/Ölen befreien.
- Schutzfolie von der Klebeseite der Tastaturmembrane abziehen; die Membrane oben ausrichten und festkleben.
- Folientastatur nach dem Aufkleben nicht mehr lösen.

Mit dem Straightbolt-Schloss EM35:

Montage als drehbare Tastatur

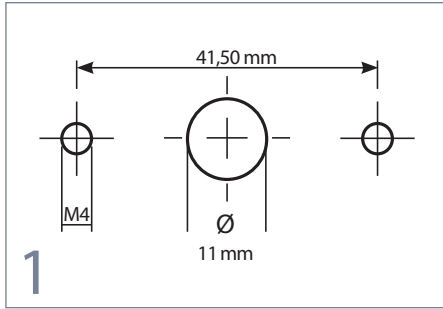


- An der Tresortüre die Montage und Kabel-/Spindelbohrungen vorbereiten.
- Kabelbohrung gut entgraten, damit das Kabel nicht beschädigt werden kann.

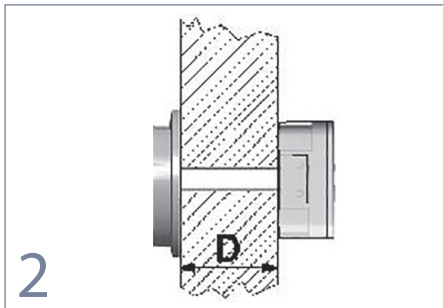


- Die Spindel ablängen und sorgfältig beidseitig entgraten.
- Messen Sie die Türdicke **D** (von der Montagefläche der Eingabeeinheit zur Montagefläche des Schlosses) und **addieren Sie 26 mm** (1").


Länge: $D (= \text{Türdicke}) + 26 \text{ mm}$

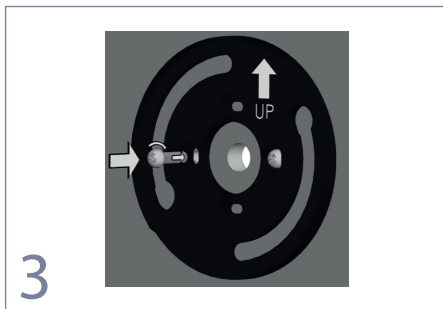


- Die Lagerplatte so an der Türfläche ausrichten, dass „UP“ lesbar oben steht.
- Mit den zwei Befestigungsadaptern anschrauben.

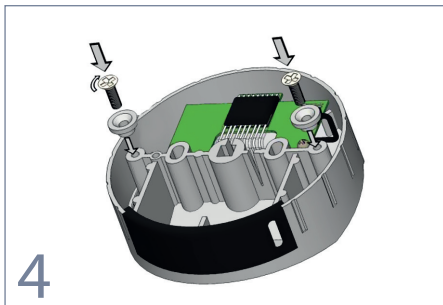


- Die beiden Drehadapter mit den Senkkopfschrauben befestigen.

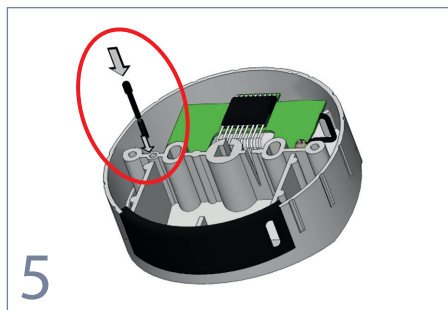


- In die kleine Bohrung auf der Rückseite der Eingabeeinheit erst die Feder und dann den Stift einsetzen. (ein wenig Fett verhindert das Herausfallen der Feder).

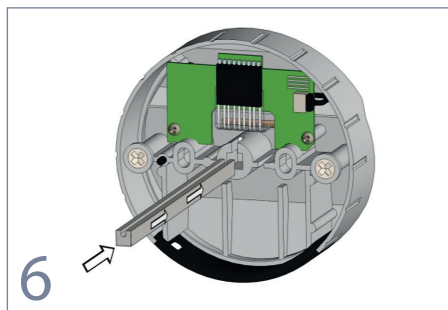


- Die gekerbte Vierkantspindel mit der Schnittkante zuerst bis zum Anschlag in das Gehäuse der Eingabeeinheit schieben.

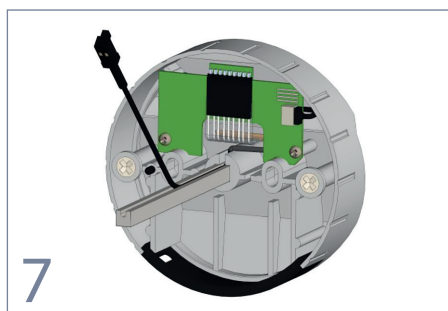

- Jetzt das Kabel über die gesamte freie Länge der Spindel in die Kerbe drücken sodass es nirgends absteht.

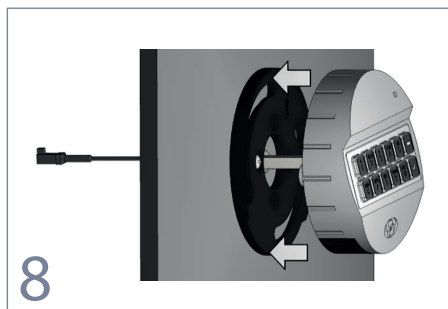

- Kabel und Spindel durch die Bohrung in der Türe schieben.

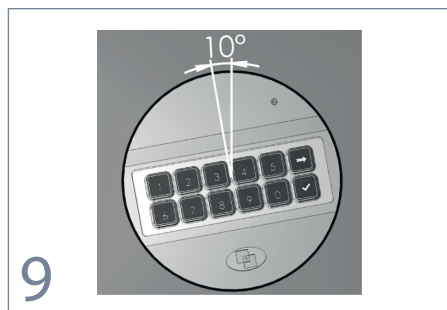

- Eingabeeinheit mit den Drehadaptern auf die Lagerplatte stecken (10-Uhr-Position).
- Kabeldurchführung kontrollieren und anschließend die Eingabeeinheit nach rechts drehen, bis sie senkrecht steht (12-Uhr-Position) und einrastet (Sie hören ein Klick).
- Batterie an den Batterieklipp anschließen.

Wichtige Hinweise

1. Nachdem das Schloss installiert ist, ist die Eingabeeinheit nicht mehr abnehmbar!
2. Nur frische 9V-ALKALINE-Blockbatterien von Markenherstellern oder Lithium-Mangan-Batterien (*unsere Art.-Nr: LS-LA9V*) verwenden!

Montageanleitung des Schlosses je nach Schlosstyp beachten!

Funktionsprüfung der Tastatur | auszuführen bei **geöffneter** Tresortüre

Schritt	durchzuführen	Bemerkung
1	Halten sie die 5 gedrückt, bis ein Doppelsignal ertönt und die Leuchte AN bleibt.	
2	Drücken sie alle Tasten in dieser Reihenfolge: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	• Drücken sie die Tasten langsam, damit sie die Signale des Schlosses erkennen. • Ein Doppelsignal bedeutet, dass die Taste funktioniert. • Bei einer Störung erfolgt ein langes Tonsignal.

Pulse PRO

Hinweise

Das Pulse PRO ist im Auslieferungszustand auf einen Installationsmodus eingestellt, der das Testen des Systems vereinfacht:

- Das Schloss öffnet bei Betätigung der Taste **1**.
- Gleichzeitig wird der Alarmausgang aktiviert.
- In diesem Zustand sind keine Codes im Schloss hinterlegt.

auszuführen bei **geöffneter** Tresortüre:

Nach dem Funktionstest muss das Schloss konfiguriert werden:

- Nummer der benötigten Konfiguration in den Tabellen der Bedienungsanleitung (S. 20 – 23) suchen.
- Taste **8** gedrückt halten, bis die LED dauerhaft leuchtet.
- Zweimal die zweistellige Konfigurationsnummer eingeben (Doppelsignal)
- Taste **0** drücken.
- LED blinkt und nach einigen Sekunden erfolgt Doppelsignal.

Nach der Konfiguration sind minimal folgende Codes aktiv:

- **Manager-Code:**
60 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- **Master-Code:**
80 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Weitere Aktionen entnehmen Sie bitte der Pulse-PRO-Bedienungsanleitung.

Das Schloss kann mit der Reset-Box (Art.-Nr: TL4002/RB) in den Installationsmodus zurückgesetzt werden:

- Am Schloss die Resetbox in Position „BAT“ einstecken.
- Taste **OK** drücken.